



NIMY05-C

(Φ400, 1150kg-1250kg)

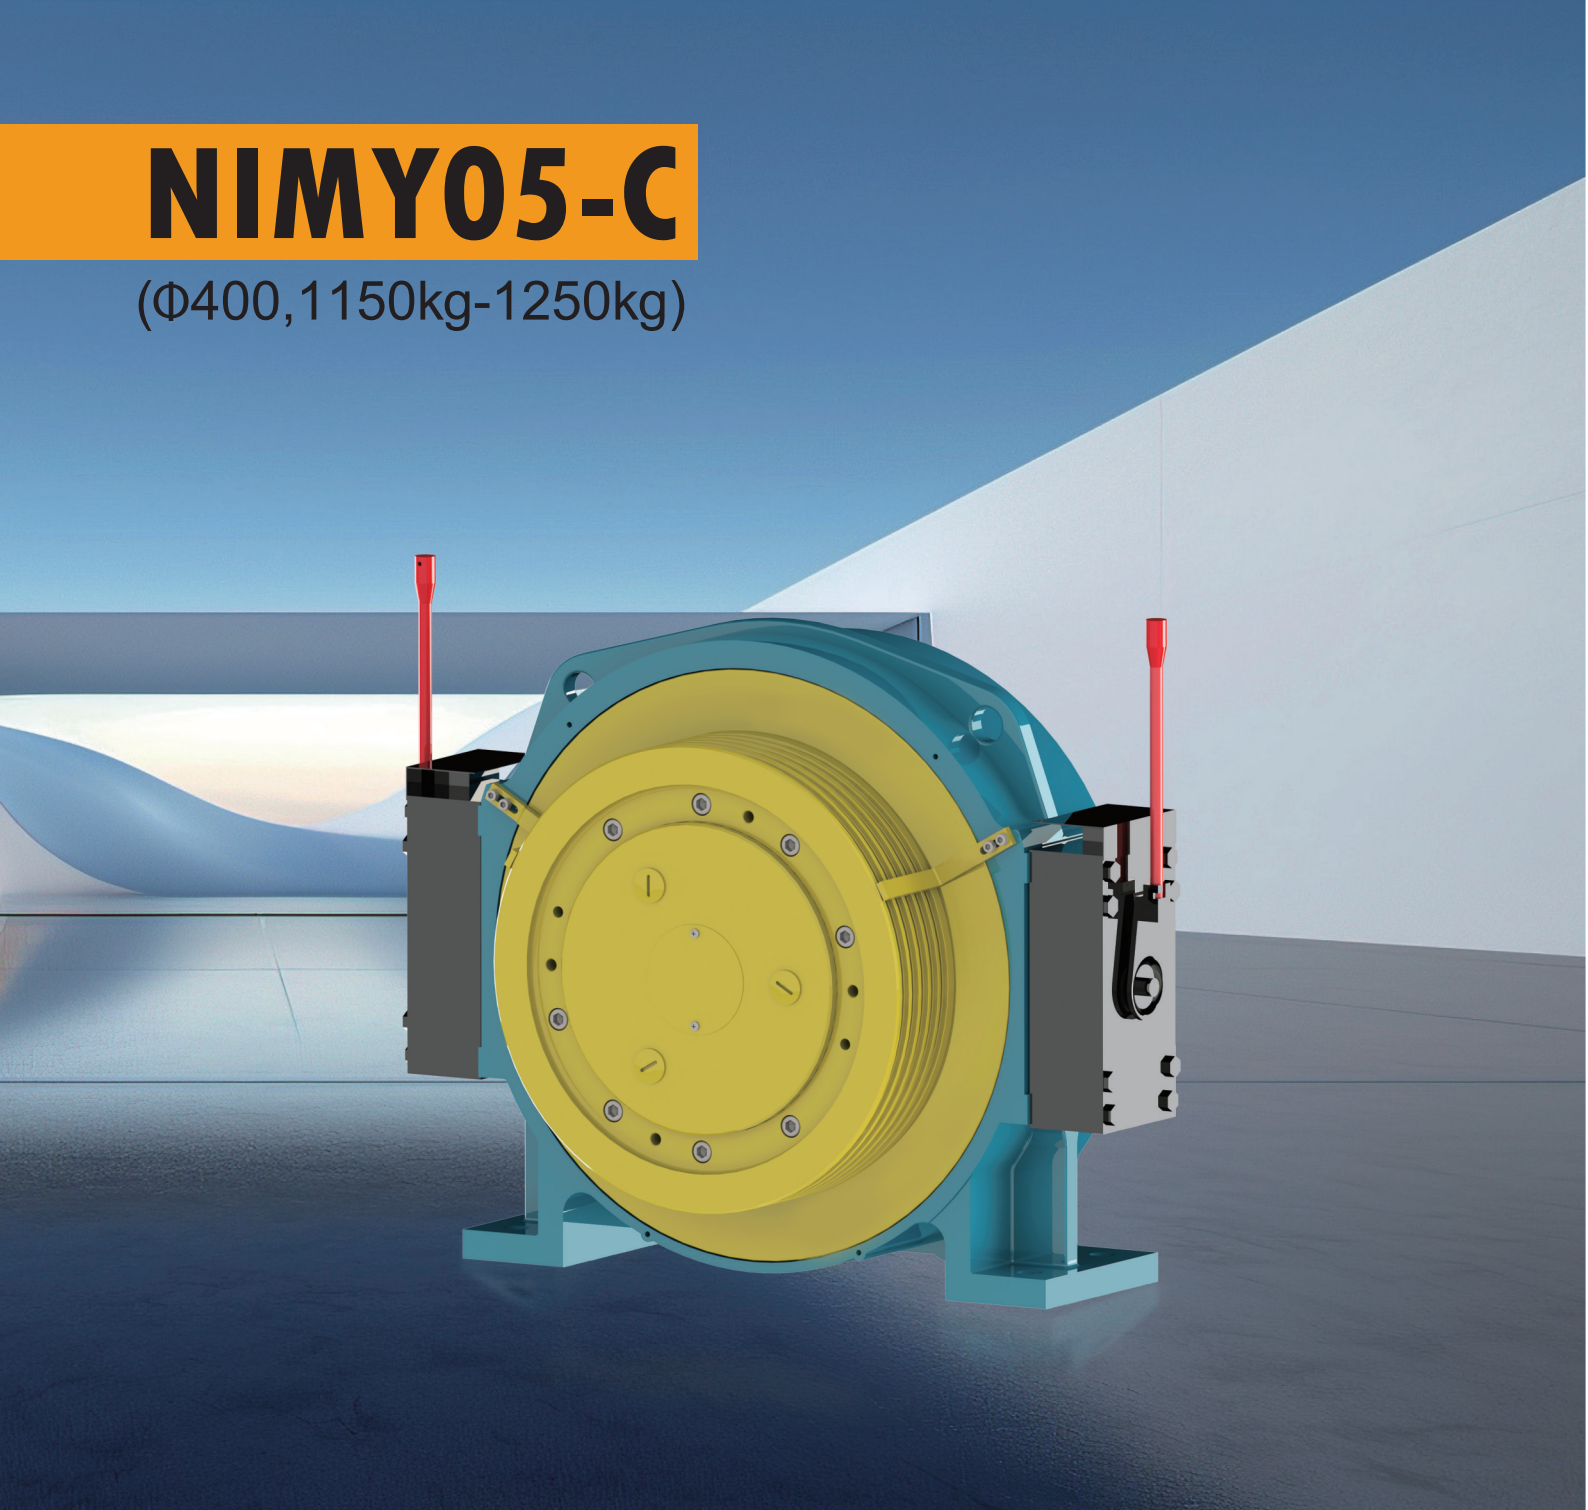

Dimensões externas

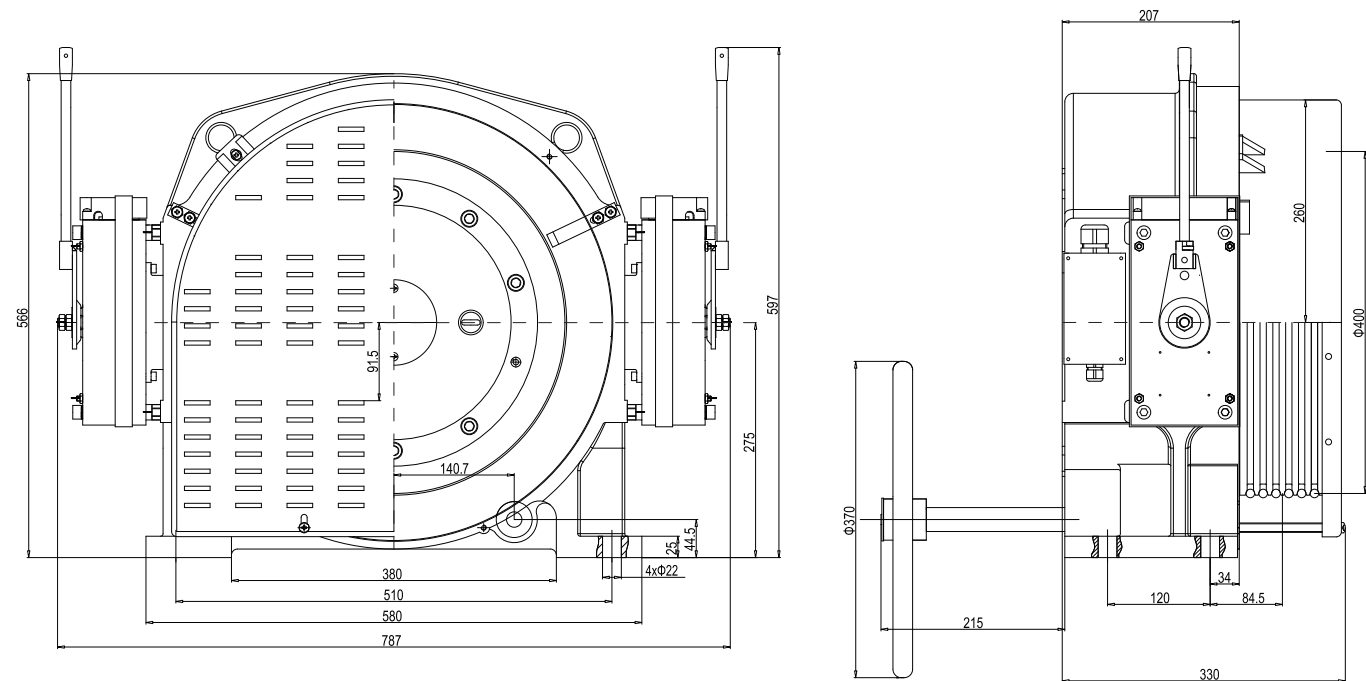

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo da máquina	Carga Estática Máxima	Número de Polos	Partidas por hora	Tipo de Freio	Classe de Isolamento	Índice de Proteção	Classificação de Carga
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
NIMY05	3000kg	32	240	MEKB	F	IP40	S5-40%

Modelo	Capacidade (kg)	Velocidade (m/s)	Tração	Parâmetros do motor					Parâmetros do freio				Parâmetros da polia				
				Potência (kW)	Torque (N.m)	Rotação (RPM)	Frequência (Hz)	Corrente Nominal (A)	Corrente (A)	Tensão (V)	Potência (W)	Força de Frenagem (N.m)	Cabos (Nº x Diam.) (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Passo (mm)	β	γ
1150C/050K	1150	0.5	2:1	3.7	730	48	12.8	8.5	2x1.38	DC110	2x152	≥2x913	6xφ10	400	15	95	30
1150C/100K		1		7.3		96	25.6	16.5									
1150C/150K		1.5		11		144	38.4	25									
1150C/160K		1.6		11.7		153	40.8	25									
1150C/175K		1.75		12.8		168	44.8	29									
1150C/200K		2		14.6		189	50.4	33									
1150C/250K	1250	2.5	2:1	18.5	795	240	64	42	2x1.38	DC110	2x152	≥2x994	6xφ10	400	15	95	30
1250C/050K		0.5		4		48	12.8	9									
1250C/100K		1		8		96	25.6	18									
1250C/150K		1.5		12		144	38.4	27.5									
1250C/160K		1.6		12.7		153	40.8	27.5									
1250C/175K		1.75		14		168	44.8	31									
1250C/200K		2		16		189	50.4	36									
1250C/250K		2.5		20		240	64	46									