


NIMY05-E

(Ø420,2000kg-3000kg)

Dimensões externas

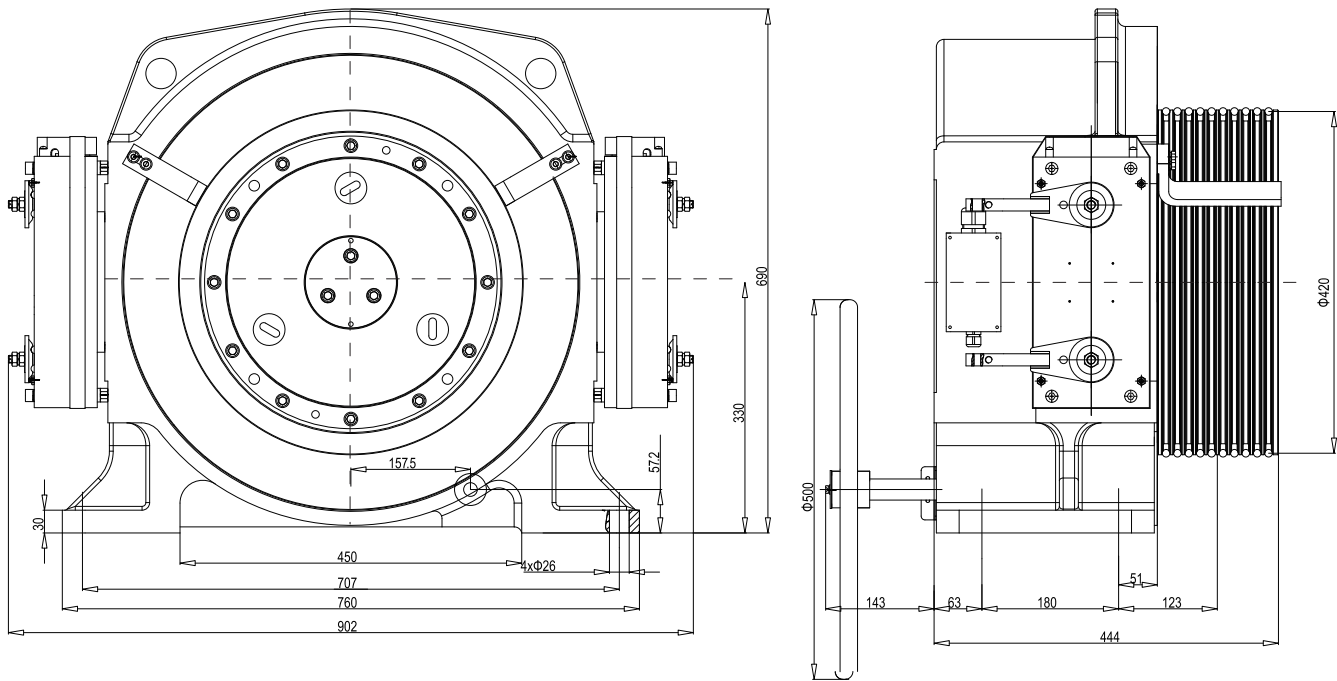

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo da máquina	Carga Estática Máxima	Número de Polos	Partidas por hora	Tipo de Freio	Classe de Isolamento	Índice de Proteção	Classificação de Carga
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
NIMY05	8000kg	32	240	MEKB	F	IP40	S5-40%

Modelo	Capacidade (kg)	Velocidade (m/s)	Tração	Parâmetros do motor					Parâmetros do freio				Parâmetros da polia				
				Potência (kW)	Torque (N.m)	Rotação (RPM)	Frequência (Hz)	Corrente Nominal (A)	Corrente (A)	Tensão (V)	Potência (W)	Força de Frenagem (N.m)	Cabos (Nº x Diam. (mm))	Diâmetro Nominal (mm)	Passo (mm)	β	γ
2000E/050K	2000	0.5	2:1	6.4	1330	45	12	15	2x2.1	DC110	2x231	≥2x1663	9xφ10	420	14	95	30
2000E/100K		1.0		12.7		90	24	29									
2000E/150K		1.5		19		135	36	43									
2000E/175K		1.75		22.2		159	42.4	50.5									
2000E/200K		2.0		25.5		180	48	58									
2000E/250K	2500	2.5	2:1	32	1665	228	60.8	72	2x2.1	DC110	2x231	≥2x2081	10xφ10	420	14	95	30
2500E/050K		0.5		8		45	12	17.5									
2500E/100K		1.0		16		90	24	37									
2500E/150K		1.5		23.8		135	36	53									
2500E/175K		1.75		27.8		159	42.4	62									
2500E/200K	3000	2.0	2:1	32	1998	180	48	73	2x2.1	DC110	2x231	≥2x2500	10xφ10	420	14	95	30
2500E/250K		2.5		40		228	60.8	90.5									
3000E/050K		0.5		9.6		45	12	21									
3000E/100K		1.0		19.2		90	24	42									
3000E/150K		1.5		28.6		135	36	63									
3000E/175K	3000E	1.75	2:1	33.4	1998	159	42.4	74.4	2x2.1	DC110	2x231	≥2x2500	10xφ10	420	14	95	30
3000E/200K		2.0		38.4		180	48	84									
3000E/250K		2.5		48		228	60.8	105									