


NIMY05-H

(Ø400, 1350kg-1600kg)

Dimensões externas

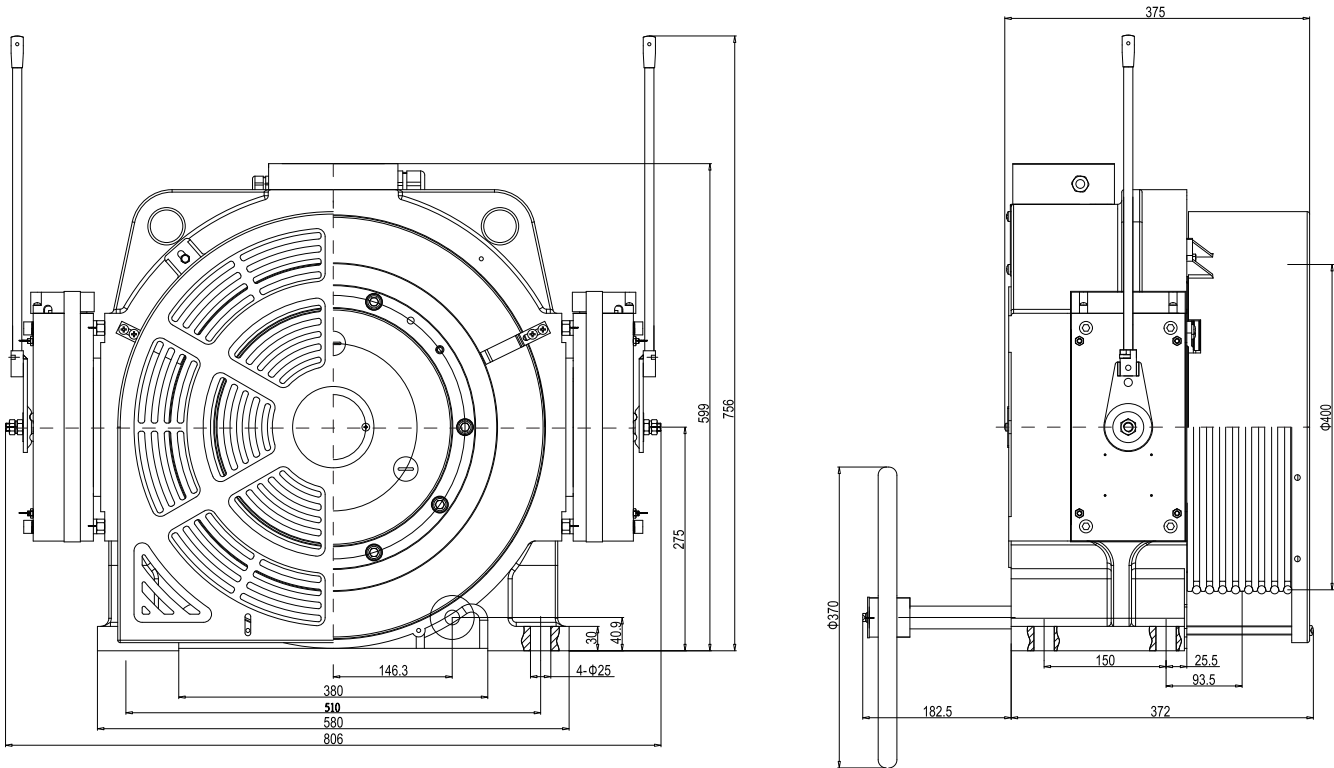

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade (kg)	Velocidade (m/s)	Tração	Parâmetros do motor					Parâmetros do freio				Parâmetros da polia								
				Potência (kW)	Torque (N.m)	Rotação (RPM)	Frequência (Hz)	Corrente Nominal (A)	Corrente (A)	Tensão (V)	Potência (W)	Força de Frenagem (N.m)	Cabos (Nº x Diâm.) (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Passo (mm)	β	γ				
1350H/050K	1350	0.5	2:1	4.5	857	48	12.8	9.7	2x1.64	DC110	2x180	≥2x1071	7×φ10	400	16	95	30				
1350H/100K		1		9		96	25.6	19.4													
1350H/150K		1.5		13		144	38.4	29.7													
1350H/160K		1.6		13.9		153	40.8	29.7													
1350F/175K		1.75		15		168	44.8	33.5					8×φ10								
1350H/200K		2		17		192	51.2	38.9													
1350H/250K		2.5		21.5		240	64	49.7													
1350H/300K		3		26		288	76.8	59.7													
1600H/050K	1600	0.5	2:1	5	1050	48	12.8	12	2x1.64	DC110	2x180	≥2x1312	8×φ10	400	16	95	30				
1600H/100K		1.0		10		96	25.6	24													
1600H/150K		1.5		15.2		144	38.4	36													
1600H/160K		1.6		16.2		153	40.8	36													
1600H/175K		1.75		18		168	44.8	40													
1600H/200K		2.0		21		192	51.2	47													
1600H/250K		2.5		26		240	64	59													
1600H/300K		3		31		288	76.8	64													

Modelo da máquina	Carga Estática Máxima	Número de Polos	Partidas por hora	Tipo de Freio	Classe de Isolamento	Índice de Proteção	Classificação de Carga
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
NIMY05	6000kg	32	240	MEKB	F	IP40	S5-40%