



NIMY06-H

□φ240,320kg-450kg□

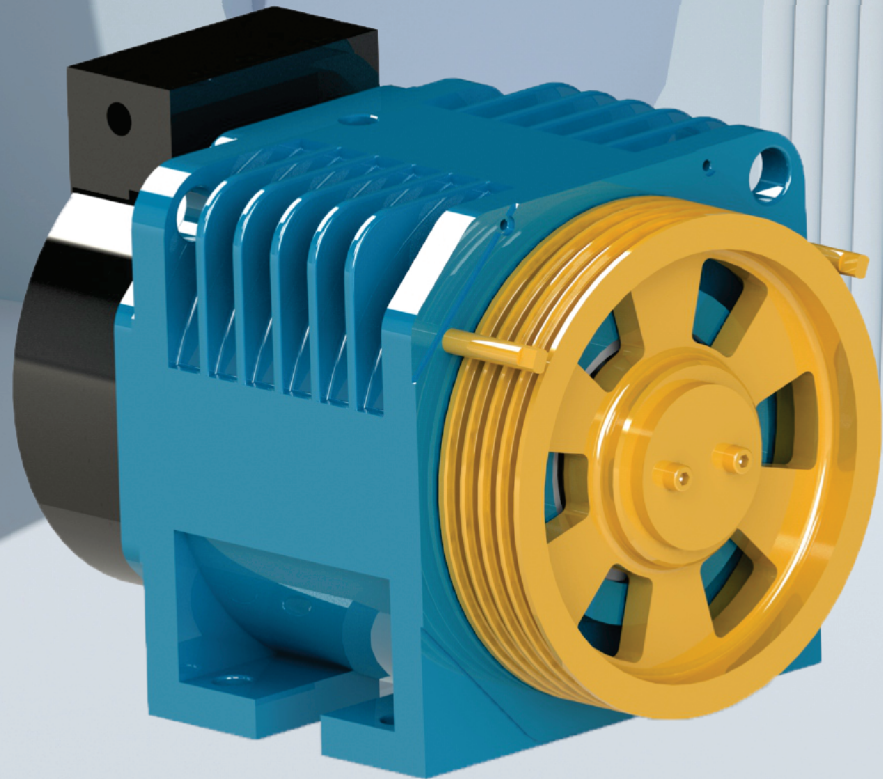

Dimensões externas

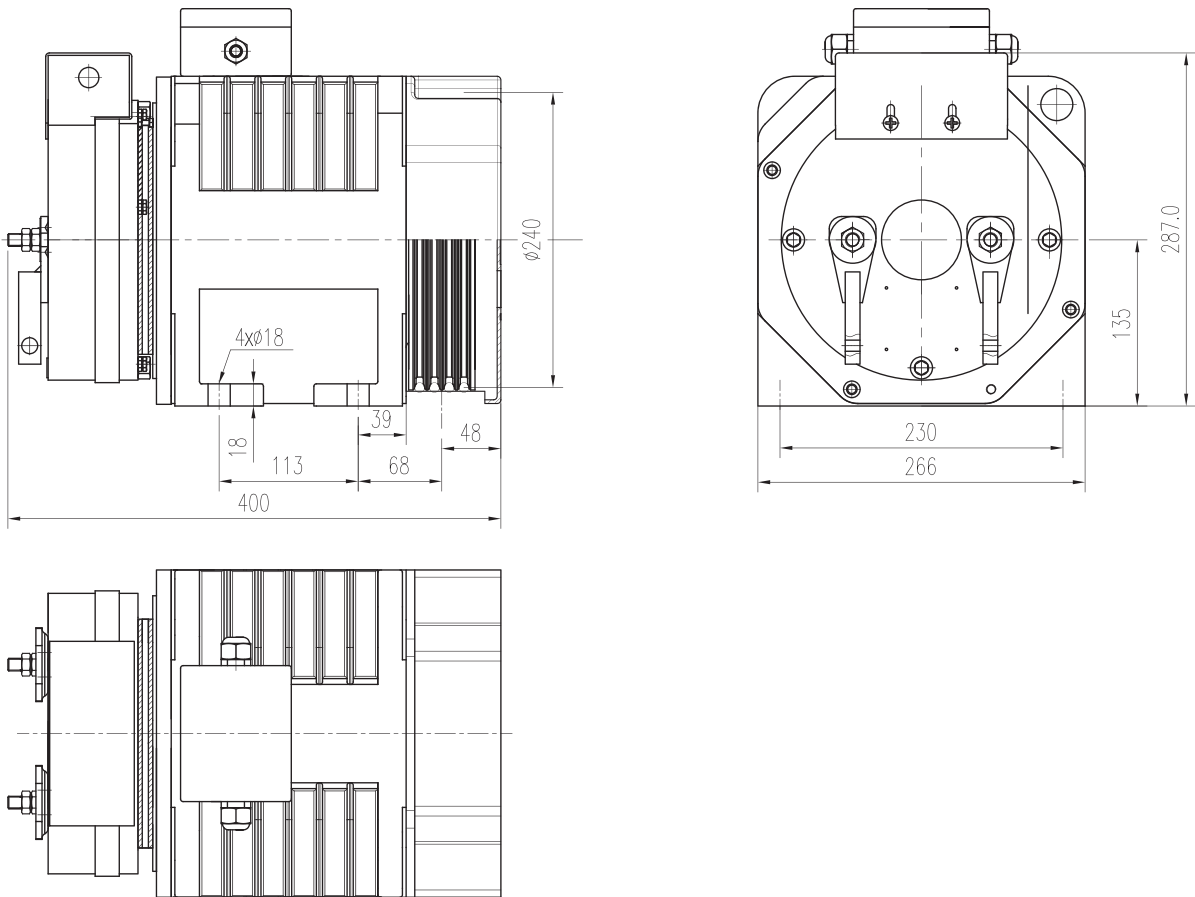

Modelo da máquina	Carga Estática Máxima	Número de Polos	Partidas por hora	Tipo de Freio	Classe de Isolamento	Índice de Proteção	Classificação de Carga
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
NIM06	1500kg	16	120	MEPB	F	IP40	S5-25%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade (kg)	Velocidade (m/s)	Tração	Parâmetros do motor						Parâmetros do freio				Parâmetros da polia				
				Potência (kW)	Torque (N.m)	Rotação (RPM)	Frequência (Hz)	Corrente Nominal (A)		Corrente (A)	Tensão (V)	Potência (W)	Força de Frenagem (N.m)	Cabos (Nº x Diam.) (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Passo (mm)	β	γ
								380 V	220 V									
320H/040P.6	320	0.4	2:1	0.9	128	64	8.5	6.4	8	1.78	DC110	196	≥320	4xφ8	240	12	95	30
320H/050P.6		0.5		1.1		80	10.7	6.4										
320H/060P.6		0.6		1.3		96	12.8	6.4										
320H/100P.6		1		2.2		159	21.2	6.4										
400H/040P.6	400	0.4	2:1	1.1	160	64	8.5	8	10	1.78	DC110	196	≥400	4xφ8	240	12	95	30
400H/050P.6		0.5		1.3		80	10.7	8										
400H/060P.6		0.6		1.6		96	12.8	8										
400H/100P.6		1		2.6		159	21.2	8										
450H/040P.6	450	0.4	2:1	1.2	180	64	8.5	9	11.3	1.78	DC110	196	≥450	4xφ8	240	12	95	30
450H/050P.6		0.5		1.5		80	10.7	9										
450H/060P.6		0.6		1.8		96	12.8	9										
450H/100P.6		1		3		159	21.2	9										