


NIMY07-B

(Ø320, 800kg-1050kg)

Dimensões externas

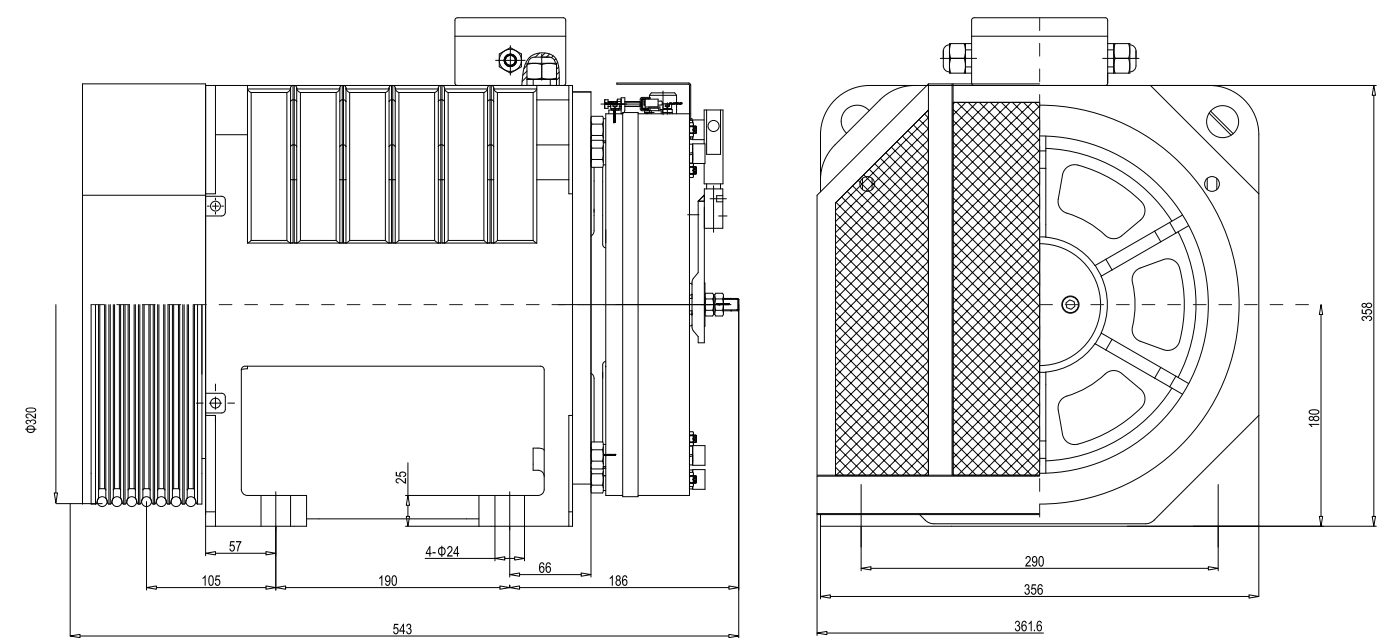

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade (kg)	Velocidade (m/s)	Tração	Parâmetros do motor					Parâmetros do freio				Parâmetros da polia				
				Potência (kW)	Torque (N.m)	Rotação (RPM)	Frequência (Hz)	Corrente Nominal (A)	Corrente (A)	Tensão (V)	Potência (W)	Força de Frenagem (N.m)	Cabos (Nº x Diam. (mm))	Diâmetro Nominal (mm)	Passo (mm)	β	γ
800B/050P	800	0.5	2:1	2.5	410	60	10	6	2x1.17	DC110	2x129	≥2x513	6xφ8	320	12	95	30
800B/100P		1		5		120	20	12									
800B/150P		1.5		7.8		180	30	18.5									
800B/160P		1.6		8.3		192	32	19.2									
800B/175P		1.75		9		210	35	21									
1000B/050P	1000	0.5	2:1	3.2	510	60	10	7.8	2x1.17	DC110	2x129	≥2x663	7xφ8	320	12	95	30
1000B/100P		1		6.4		120	20	15									
1000B/150P		1.5		9.5		180	30	22									
1000B/160P		1.6		10.1		192	32	23.5									
1000B/175P		1.75		11		210	35	25.3									
1050B/050P	1050	0.5	2:1	3.2	510	60	10	7.8	2x1.17	DC110	2x129	≥2x663	7xφ8	320	12	95	30
1050B/100P		1		6.4		120	20	15									
1050B/150P		1.5		9.5		180	30	22									
1050B/160P		1.6		10.1		192	32	23.5									
1050B/175P		1.75		11		210	35	25.3									

Modelo da máquina	Carga Estática Máxima	Número de Polos	Partidas por hora	Tipo de Freio	Classe de Isolamento	Índice de Proteção	Classificação de Carga
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
NIMY07	3500kg	20	240	MEPB	F	IP40	S5-40%