



NIMY07-C

(Φ320, 450kg-630kg)

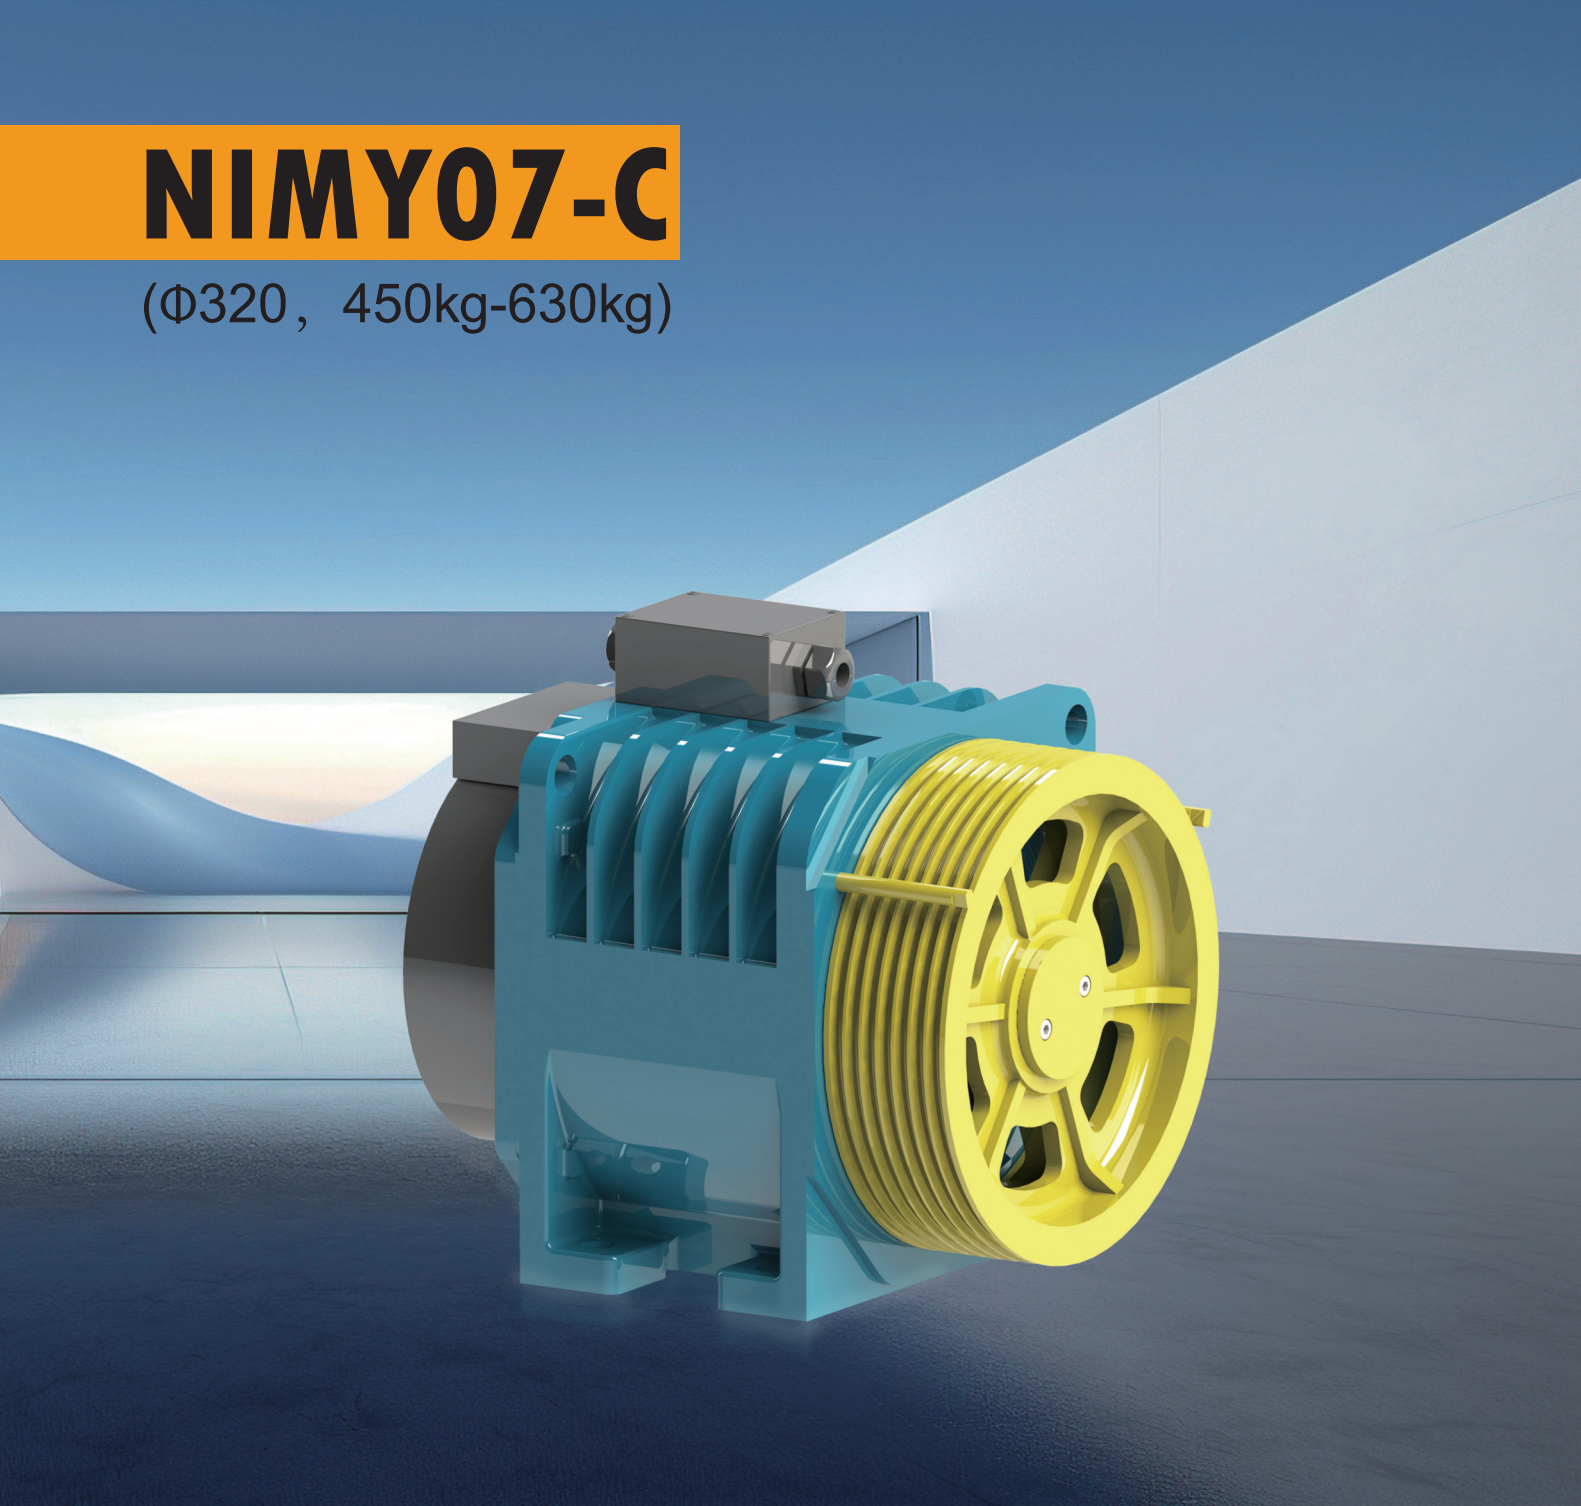

Dimensões externas

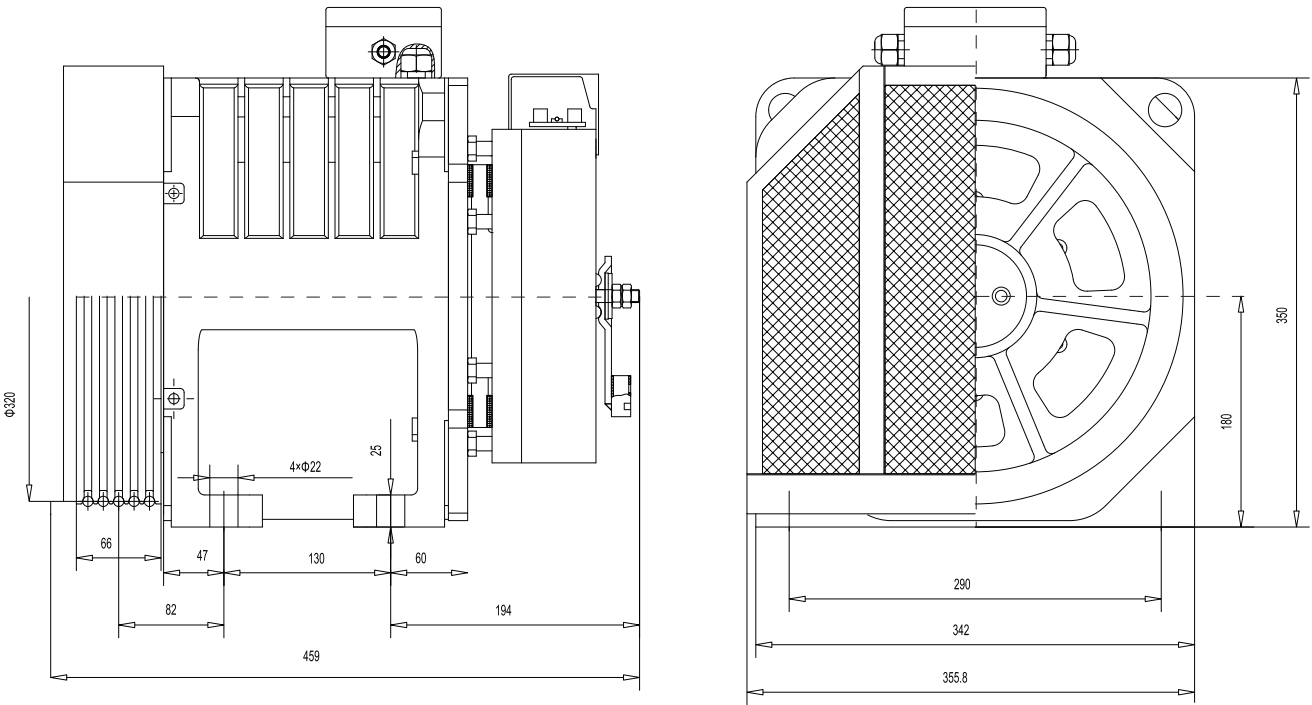

Modelo da máquina	Carga Estática Máxima	Número de Polos	Partidas por hora	Tipo de Freio	Classe de Isolamento	Índice de Proteção	Classificação de Carga
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
NIMY07	2000kg	30	240	MEPB	F	IP40	S5-40%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade (kg)	Velocidade (m/s)	Tração	Parâmetros do motor					Parâmetros do freio				Parâmetros da polia				
				Potência (kW)	Torque (N.m)	Rotação (RPM)	Frequência (Hz)	Corrente Nominal (A)	Corrente (A)	Tensão (V)	Potência (W)	Força de Frenagem (N.m)	Cabos (Nº x Diam.) (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Passo (mm)	β	γ
450C/050P	450	0.5	2:1	1.4	230	60	15	4	2x1.17	DC110	2x165	≥2x288	4xφ8	320	12	95	30
450C/100P		1		2.9		120	30	6.7									
450C/150P		1.5		4.3		180	45	10									
450C/160P		1.6		4.6		192	48	10.6									
450C/175P		1.75		5		210	52.5	12									
630C/050P	630	0.5	2:1	2	320	60	15	4.8	2x1.17	DC110	2x165	≥2x400	5xφ8	320	12	95	30
630C/100P		1		4		120	30	9.6									
630C/150P		1.5		6		180	45	14									
630C/160P		1.6		6.4		192	48	15									
630C/175P		1.75		7		210	52.5	16.5									